

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงแคมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม.					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง	อำเภอ	สิชล	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					956,265.79	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								956,265.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 956,265.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุมิตรา รักบำรุง

22 เมษายน 2569 12:52:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- ขุดดิน-ถมคืน	12.860	ลบ.ม.	0.00	0.00	345.00	4,436.70	4,436.70	
	- ทราดยหายาบดอัดแน่น	2.920	ลบ.ม.	600.00	1,752.00	121.00	353.32	2,105.32	
	- หินปูรับพื้นที่หลังดำเนินการแล้วเสร็จ	12.000	ลบ.ม.	380.00	4,560.00	121.00	1,452.00	6,012.00	
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	EACH	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- เสาค้ำ คสล. ขนาด [] 0.20x 0.20 x 6.00 ม.รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า 5.0 ตัน/ตัน	25.000	ตัน	3,849.00	96,225.00	183.00	4,575.00	100,800.00	
	- ค่าเคลื่อนย้ายปั้นจั่น	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- ไม้แบบ + คร่าว	14.000	ตร.ม.	460.00	6,440.00	163.00	2,282.00	8,722.00	
	- ตะปู	5.000	กก.	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- คอนกรีตหยาบ	.370	ลบ.ม.	2,607.48	964.76	421.00	155.77	1,120.53	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	4.310	ลบ.ม.	2,620.00	11,292.20	421.00	1,814.51	13,106.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 12 มม.	.150	ตัน	20,520.56	3,078.08	3,900.00	585.00	3,663.08	
	- เหล็ก RB 15 มม.	.180	ตัน	21,532.71	3,875.88	3,900.00	702.00	4,577.88	
	- ฉาบปูน	2.000	ตร.ม.	0.00	0.00	109.00	218.00	218.00	
	- สลักเกลียวยึดฐาน dia 25 มม.	12.000	ตัว	180.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ลวดผูกเหล็ก No18	3.000	กก.	46.42	139.26	0.00	0.00	139.26	
	งานหล่อสูงเหล็ก ทรงรูปเข็มเปญ ขนาด 30 ลบ.ม.								
	- หอถังเหล็ก ทรงเข็มเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
	- บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ขนาด ศก.20 มม.	1.000	ชุด	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	
	- ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ(Pressure switch)	1.000	ชุด	5,700.00	5,700.00	300.00	300.00	6,000.00	

สุมิตรา รักบำรุง

22 เมษายน 2569 12:52:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	1.000	ชุด	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- แท่งทองแดงพร้อมสายและอุปกรณ์	1.000	EACH	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	งานระบบท่อและอุปกรณ์ หอถังเหล็ก								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	3.000	ท่อน	1,907.48	5,722.44	179.00	537.00	6,259.44	
	- ท่อน้ำเข้าถัง PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5.000	ท่อน	239.25	1,196.25	41.00	205.00	1,401.25	
	- ท่อน้ำล้น PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5.000	ท่อน	239.25	1,196.25	41.00	205.00	1,401.25	
	- ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 3"	5.000	ตัว	260.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. dia. 3"	3.000	ตัว	72.90	218.70	0.00	0.00	218.70	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2"	1.000	ตัว	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	
	- เทปพันเกลียว	12.000	ม้วน	10.00	120.00	0.00	0.00	120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำบอลลวลว dia. 3"	2.000	ตัว	628.00	1,256.00	0.00	0.00	1,256.00	
	- เพรชเซอร์สวิตช์ พร้อมเกย์วัดแรงดัน	1.000	ชุด	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 2"	1.000	ตัว	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	
	งานประสาณท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Dia 2"	3.000	ท่อน	706.54	2,119.62	0.00	0.00	2,119.62	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 +ข้อต่อ ยาว 4 ม. Dia 2"	17.000	ท่อน	239.25	4,067.25	0.00	0.00	4,067.25	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	1.000	ตัว	80.91	80.91	0.00	0.00	80.91	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	80.91	161.82	0.00	0.00	161.82	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.000	ตัว	35.00	105.00	0.00	0.00	105.00	
	- ยูนิย่นเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.000	ตัว	180.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- แผ่นเหล็กปิดปากบ่อ dia 6"	1.000	แผ่น	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	

สุมิตรา รักบำรุง

22 เมษายน 2569 12:52:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ใบพัด dia 2"	1.000	ตัว	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.000	ตัว	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.000	ตัว	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	
	- สามทาง 2"	1.000	ตัว	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- เชื้อกแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	100.000	เมตร	20.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	งานประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	239.25	239.25	0.00	0.00	239.25	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	1.000	ตัว	80.91	80.91	0.00	0.00	80.91	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1.000	ตัว	116.87	116.87	0.00	0.00	116.87	
	- ประเก็นยาง dia 2"	18.000	ตัว	15.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 3"	198.000	ท่อน	355.14	70,317.72	0.00	0.00	70,317.72	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 2"	242.000	ท่อน	38.32	9,273.44	0.00	0.00	9,273.44	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 1/2"	8.000	ท่อน	50.47	403.76	0.00	0.00	403.76	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	12.000	กระป๋อง	440.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ,ข้องอ,ข้อโค้ง และอื่นๆ ที่จำเป็น	1.000	เหมาจ่าย	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ประตุน้ำ PVC. dia 3"	4.000	ตัว	728.00	2,912.00	0.00	0.00	2,912.00	
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2"	57.000	ตัว	400.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
	- วางระบบประปา ท่อ PVC. ขนาด 3 นิ้ว	792.000	เมตร	0.00	0.00	77.00	60,984.00	60,984.00	
	- วางระบบประปา ท่อ PVC. ขนาด 2 นิ้ว	968.000	เมตร	0.00	0.00	41.00	39,688.00	39,688.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- บั๊กเส้า คอร. ยาว....6.00.....ม.	1.000	ต้น	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	50.000	เมตร	27.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	1.000	ชุด	770.00	770.00	0.00	0.00	770.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบนแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกนอกพี.วี.ซี. ทนแรงดัน 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร.ซม. ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.	25.000	เมตร	30.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ไม้แบบ + คร่าว	1.000	ตร.ม.	460.00	460.00	163.00	163.00	623.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	1.000	ลบ.ม.	2,620.00	2,620.00	421.00	421.00	3,041.00	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	.280	ตัน	20,789.16	5,820.96	0.00	0.00	5,820.96	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3 "	1.000	ท่อน	1,907.48	1,907.48	0.00	0.00	1,907.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำ dia. 3 "	5.000	ตัว	628.00	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00	
	- ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 3 "	4.000	ตัว	260.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	
	- สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 2.5 "	4.000	ตัว	144.42	577.68	0.00	0.00	577.68	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 "	14.000	ตัว	750.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 "	3.000	ตัว	220.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	- ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กล./ชม.)	1.000	ชุด	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
	งานติดตั้งและตู้ควบคุม								
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia 2"พร้อมข้อต่อ	20.000	ท่อน	239.25	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00	
	- สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตารางมิลลิเมตร หรือเบอร์ 16	100.000	เมตร	42.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	597,244.93	809,288.49	38,847.00	146,977.30	956,265.79	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								956,265.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลอง	หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง	อำเภอ	ลิซล	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	22 เมษายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานเครื่องสูบน้ำบาดาล		รวม					25,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								25,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 25,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


สุมิตรา รักบำรุง

22 เมษายน 2569 12:52:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องสูบน้ำบาดาล								
	1.1	1.000	เครื่อง	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด2แรงม้า1 เฟส(1.5kW)								
	รวมค่างานเครื่องสูบน้ำบาดาล	-	-	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

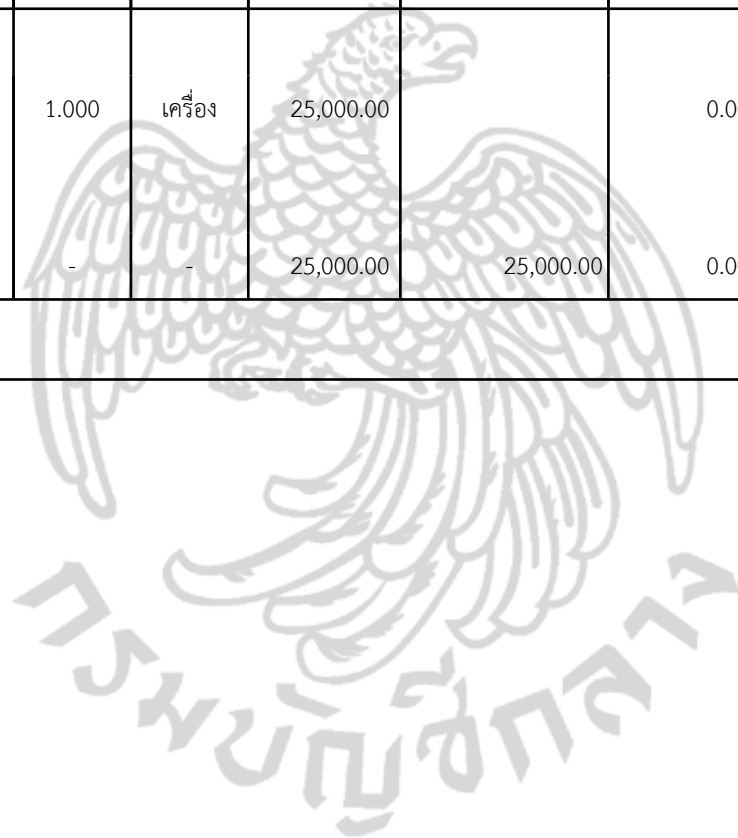

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลอง	หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง	อำเภอ	ลิขิต	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุมิตรา รักบำรุง

22 เมษายน 2569 12:52:04

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงแฮมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม.					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฉลอง	ตำบล	ฉลอง	อำเภอ	สิชล	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงแฮมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม.	956,265.79	1.3069	1,249,743.76	
รวมค่าก่อสร้าง				1,249,743.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,497.43 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,249,743.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม.						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลอง	ตำบล	คลอง	อำเภอ	สีชล	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง						
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2569					

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,249,743.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,497.43 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,249,743.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฉลอง	ตำบล	ฉลอง	อำเภอ	สีชล	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2569					

สารภี คำเพ็ง
(สารภี คำเพ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุมิตรา รักบำรุง
(สุมิตรา รักบำรุง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ
(ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุมิตรา รักบำรุง

22 เมษายน 2569 12:53:46


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลอง	อำเภอ	สีชล	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลลอง						
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569						

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องสูบน้ำบาดาล	25,000.00	0.00	25,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				25,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฉลอง	อำเภอ	สีชล	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2569				

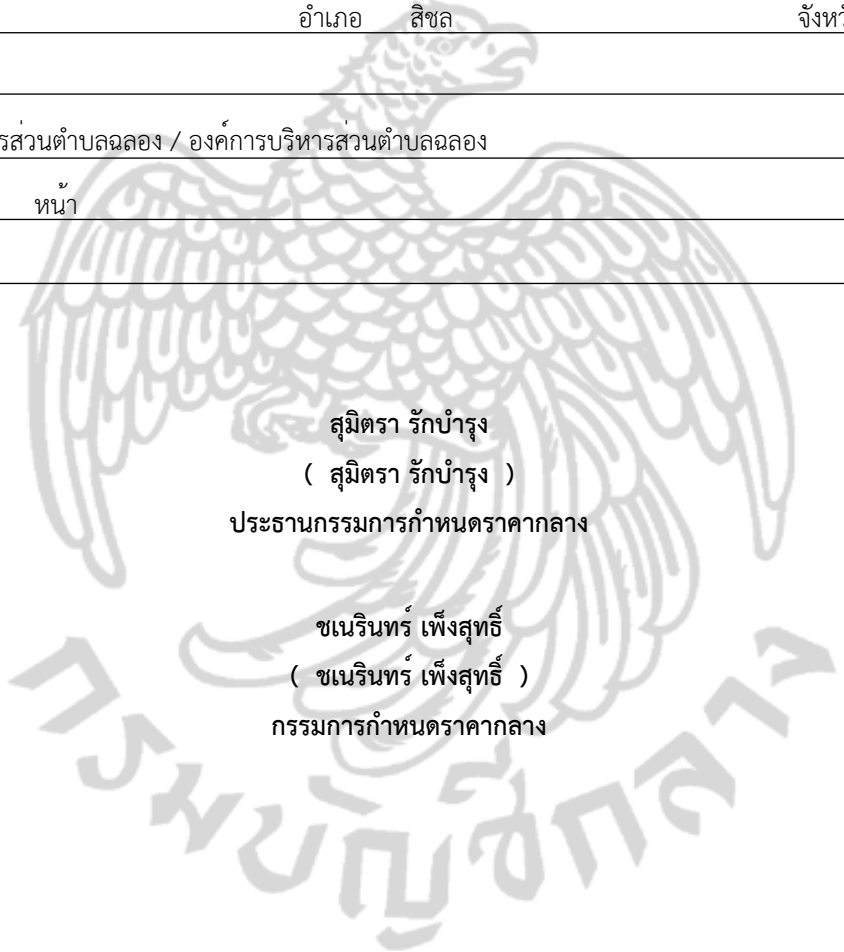

สุมิตรา รักบำรุง
(สุมิตรา รักบำรุง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สารภี ดำเพ็ง
(สารภี ดำเพ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ขเนรินทร์ เพ็งสุทธิ
(ขเนรินทร์ เพ็งสุทธิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลอง อำเภอ สีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังแฉกขนาด 30 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,249,743.76 บาท	1,249,743.76	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	25,000.00	
สรุป	ราคากลาง	1,274,743.76	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์))		

สุมิตรา รักบำรุง

22 เมษายน 2569 12:53:52

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลอง	อำเภอ	สิชล	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569				

สุมิตรา รักบำรุง
(สุมิตรา รักบำรุง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สารภี ดำเพ็ง
(สารภี ดำเพ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนรินทร์ เพ็งสุทธิ์
(ชนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง