

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายธัญญา - นายธงไชย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป บุกเบิกถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๓๕,๐๖๕.๖๓ บาท
 (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสกสรรค์	สุทธิช่วย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวภี	คำเพ็ง	กรรมการ
๗.๓ นายชนรินทร์	เพ็งสุทธิ	กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายัญญา - นายธงไชย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง อำเภอลือล จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : บุกเบิกถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบสรุปรายการที่กำหนด

คำนวณราคา : วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

ราคาน้ำมัน : ๓๒.๐๐-๓๒.๘๘ บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ : ฝนชุก ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	หน่วยXFN	ราคากลาง
๑	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐ ม.	ม.	๖๐.๐๐	๑,๗๕๖.๒๒	๑๐๕,๓๗๓.๒๐	๑.๔๐๕๔	๒,๔๖๘.๑๙	๑๔๘,๐๙๑.๕๐
๒	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	๓,๗๐๐.๐๐	๓.๘๗	๑๔,๓๑๙.๐๐	๑.๔๐๕๔	๕.๔๔	๒๐,๑๒๓.๘๒
๓	งานหินท้ายรางถมคันทาง	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๔๗๗.๗๘	๑๙,๑๑๑.๒๐	๑.๔๐๕๔	๖๗๑.๔๗	๒๖,๘๕๘.๘๘
๔	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	๔๔๔.๐๐	๕๔๔.๘๖	๒๔๑,๘๑๗.๘๔	๑.๔๐๕๔	๗๖๕.๗๕	๓๓๙,๙๙๑.๓๓
รวมราคาก่อสร้าง					๓๘๐,๗๒๑.๒๔			๕๓๕,๐๖๕.๖๓
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง				ตัวอักษร(ห้าแสนสามหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์)			TOTAL	๕๓๕,๐๖๕.๖๓
งบประมาณ โครงการก่อสร้าง				ตัวอักษร(ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			TOTAL	๕๓๔,๐๐๐.๐๐


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๒๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสารณี คำเพ็ง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายัญญา - นายธงไชย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : บุกเบิกถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

ราคาน้ำมัน : ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร

๑. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สก. ๐.๖๐ ม. (R.C.PIPE CULVERTS)

- ราคาท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.	=	๑,๔๑๑.๒๒ บาท/ท่อน
- ค่าวาง และกลบกลับ	=	๓๔๕.๐๐ บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๑,๗๕๖.๒๒ บาท
ค่างานต้นทุน	=	๑,๗๕๖.๒๒ บาท/ม.

๒. งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	=	๓.๘๗ บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๓.๘๗ บาท/ตร.ม.

๓. งานหินท้ายรางถมคันทาง

- ค่าวัสดุ	=	๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. รถบรรทุก ๖ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๕ ตัน)	=	๔๙.๗๐ บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = ๒๙๙.๗๐ X ๑.๔๐	=	๔๑๙.๕๘ บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานตัดตกแต่งขึ้นรูปบันได : งานตัดตกแต่งขึ้นรูปบันได)	=	๘.๖๖ บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)	=	๔๙.๕๔ บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๔๗๗.๗๘ บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายธัญญา - นายธงไชย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๑ ตำบลคลอง อำเภอสหัส จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : บุกเบิกถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

ราคาน้ำมัน : ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร

๔. งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าตัก)	=	๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. รถบรรทุก ๖ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๕ ตัน)	=	๔๙.๗๐ บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = ๒๙๙.๗๐ x ๑.๕๐	=	๔๔๙.๕๕ บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง หินคลุก : บดทับ)	=	๙๕.๓๑ บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๕๔๔.๘๖ บาท/ลบ.ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง คำสั่งที่ ๒๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

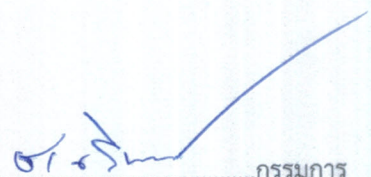
(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวรวิ ดำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา